

R240系列 医用气体压缩机

特点 PECULIARITY


- 一体式头盖(零部件少,清洗更简单)
- 无油、无润滑油(避免污染,降低维护成本)
- 永欠免维护(超长使用寿命)
- 不锈钢材质(符合医疗标准,耐腐蚀)
- 铝压铸壳体(重量轻)
- 薄壁、硬质涂层铝合金气阀(密封性能好)
- 双风扇冷却结构(冷却效果好)
- 热保护可达(自动保护功能)
- 自主研发,性能优异(行业领先)
- CE认证(符合欧盟安全标准)



典型应用 TYPICAL APPLICATIONS

- 制氧机/呼吸治疗设备
- 血液分析仪/实验室气路设备
- 牙科设备
- 商务设备/食品饮料设备

R240技术参数 TECHNICAL DATA

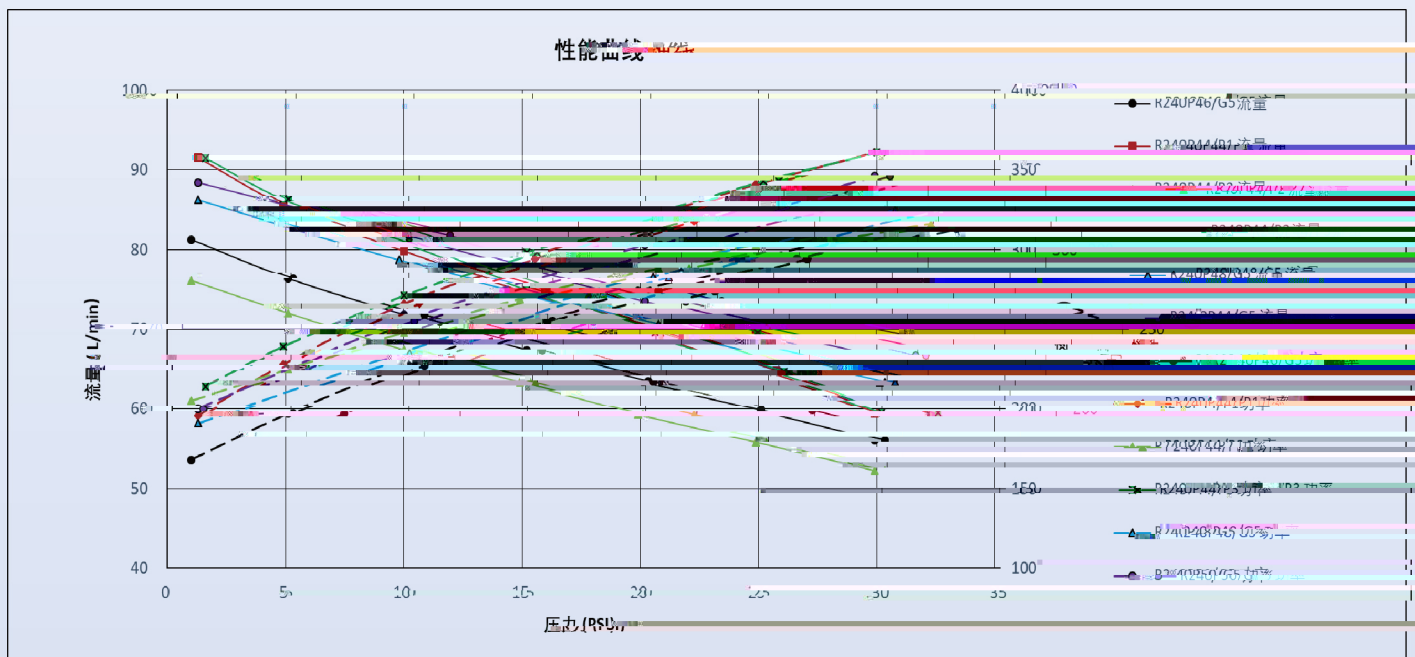

R240 技术参数




型号	R240P46-123HGS	R240P44-123HGS	R240P44-123HGS	R240P44-123HGS	R240P44-123HGS	R240P44-123HGS
基本结构形式	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联
电压/频率	220V/50Hz	220V/50Hz	115V/60Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
额定电流 (A)	1.44	1.52	3.25	1.50	1.51	1.51
额定功率 (W)	300	330	360	330	330	330
最大流量 (l/min)	80.86	80.07	102.37	80.86	80.86	80.86
额定流量 (l/min)	53.13	53.34	50.43	50.40	50.38	50.38
额定压力	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)
额定转速 (rpm)	1339	1339	1338	1338	1338	1338
噪音	<56 dB(A)					
最大启动压力	30 PSI					
电机底座	通用					
结构形式	PS-C10 (E)	PS-C10 (E)	PS-C10 (E)	PS-C10 (E)	PS-C10 (E)	PS-C10 (E)
防护等级	IP44					
热保护温度	120°C					
电源线	标配 1.5m, 10AWG					
电容	标配 10μF					

常规规格

工作温度范围	5°C - 40°C (41°F - 104°F)					
安全认证	CE					
净重	5.2Kg	4.9Kg				5.2Kg
尺寸(含进气管)	220 x 113 x 142					

R240 产品尺寸

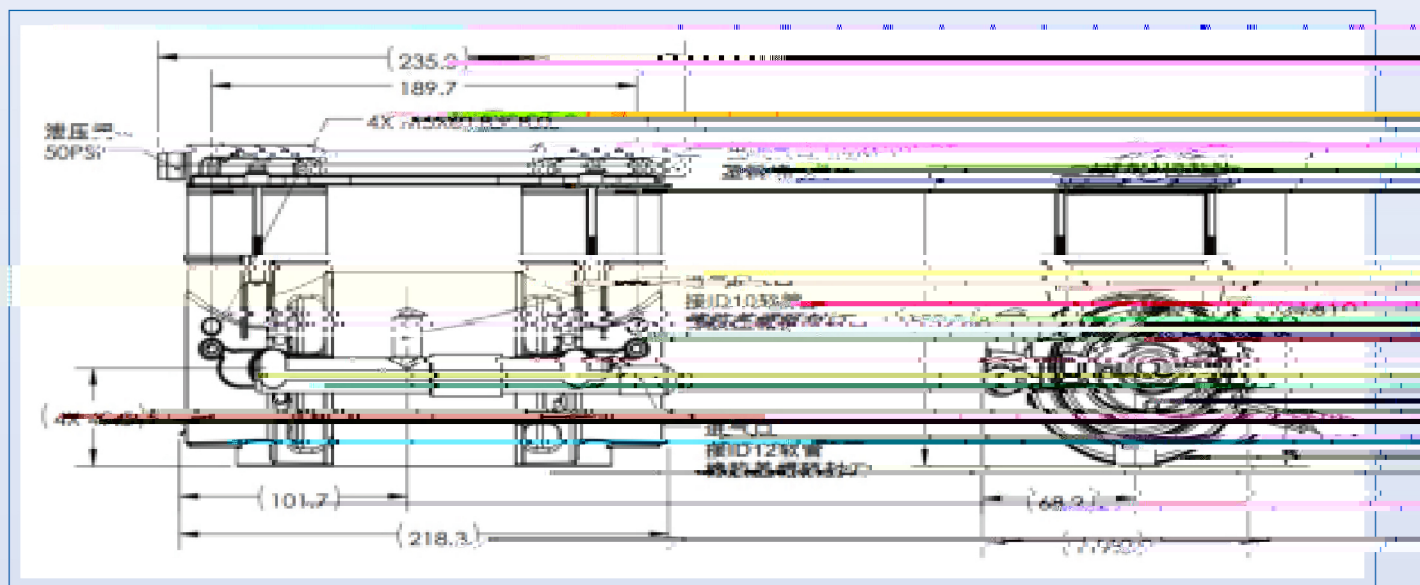

*注: R240P44总长倍程为3MM